

Isol e Transfer

Listino prezzi

Indice

Lindab Isol

	SRI	Canale circolare preisolato	p. 6
	NPUI	Manicotto maschio preisolato	p. 6
	MFI	Manicotto femmina preisolato	p. 6
	BUI	Curva stampata preisolata	p. 7
	BFUI	Curva stampata preisolata	p. 7
	MFK	Fascetta di giunzione stagna	p. 7
	RCLUI	Riduzione m/m preisolata	p. 8
	RCFLUI	Riduzione m/f preisolata	p. 8
	TCPUI	Tee stampato preisolato	p. 9
	TCUI	Tee non stampato preisolato	p. 9
	ESUI	Tappo maschio preisolato	p. 10
	EPFUI	Tappo femmina preisolato	p. 10
	ESPUI	Tappo fermacoibente maschio	p. 10
	EPPFI	Tappo fermacoibente femmina	p. 10
	DSUI	Serranda di regolazione preisolata	p. 10


Lindab Transfer

	LRTR	Canale calandrato	p. 12
	OUTR	Manicotto maschio Safe-Transfer	p. 12
	MFTR	Manicotto femmina Safe-Transfer	p. 12
	PTR	Manicotto di giunzione Transfer	p. 12
	OTR	Manicotto di giunzione Transfer	p. 12
	BTR	Curva stampata Transfer	p. 13
	BSFTR	Curva a settori Transfer	p. 13
	SB	Fascetta di giunzione Transfer	p. 13
	SB-2	Fascetta di giunzione Transfer	p. 13
	RCLTR	Riduzione lunga Transfer	p. 14
	TVTR30	Tee a 30° Transfer	p. 15
	XVTR30	Croce a 30° Transfer	p. 15
	YVTR30	Braga a 30° Transfer	p. 15
	PSTR	Attacco a sella Transfer	p. 15
	ILTR	Nipplo cartellato Transfer	p. 16
	EPTR	Tappo terminale Transfer	p. 16

Lindab Transfer

	TLTR	Tubo telescopico Transfer	p. 16
	ORINGTR	Guarnizione per TLTR	p. 16
	SKTR	Serranda a ghigliottina Transfer	p. 17
	SLTR	Silenziatore con attacco Transfer	p. 17
	SPTR	Terminale di aspirazione Transfer	p. 18
	SHTR	Terminale di aspirazione Transfer	p. 18
	SH	Bocca terminale di aspirazione	p. 18
	THTR	Tubo flessibile Transfer	p. 19
	THVTR	Tubo flex non spiralato Transfer	p. 19
	OTRTH	Transizione per flessibile Transfer	p. 19

Lindab Isol

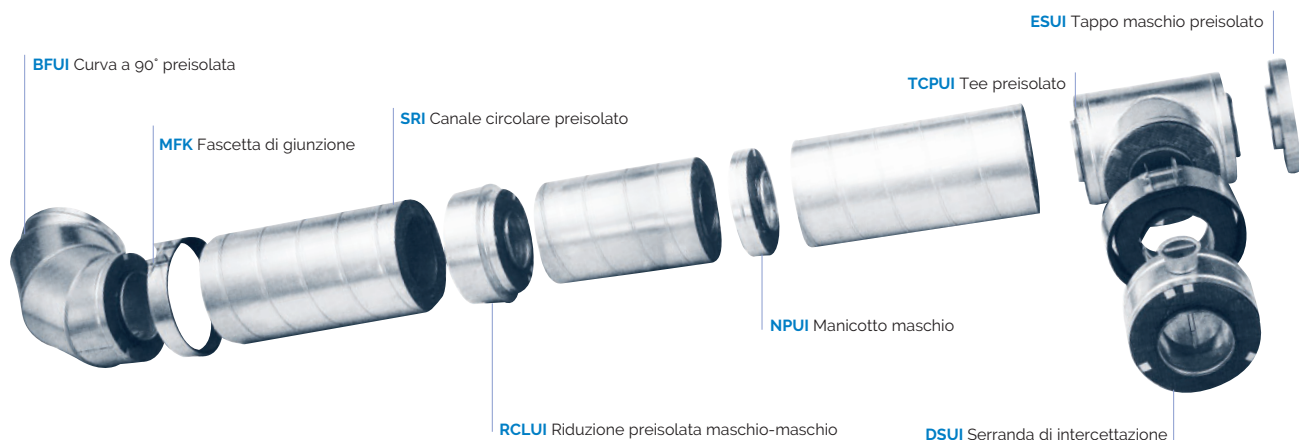

Le caratteristiche generali

Il sistema **Lindab Isol** comprende canali e raccordi isolati studiati per ridurre le dispersioni termiche durante il trasporto dell'aria calda e fredda.

Il sistema **Lindab Isol** è adatto per impianti in ambienti chiusi come sistema anticondensa e per impianti all'esterno, in tutti i casi in cui sono richiesti particolari requisiti di coibentazione, durabilità e impermeabilità.

Il sistema **Lindab Isol** è costituito da due canali concentrici in lamiera zincata con interposto il coibente in lana di roccia.

I canali e i raccordi interni sono prodotti secondo gli standard del sistema Safe, garantendo quindi le stesse prestazioni e la classe di tenuta D.

Le caratteristiche tecniche

Materiale isolante

Il materiale isolante impiegato è lana di roccia, con coefficiente di conducibilità termica: $\lambda_{10} = 0,039 \text{ W/m}^{\circ}\text{C}$.

Sono disponibili due tipi di isolamento:

- **Isol 25** con spessore del coibente di 25 mm.
Si usa in spazi ridotti o per evitare problemi di condensa.
- **Isol 50** con spessore del coibente di 50 mm.
Si usa se è richiesta un'elevata capacità di isolamento.

Montaggio

I canali Isol sono normalmente staffati con interasse max di 2 m. Quando l'impianto si trova all'esterno, è importante che le dispersioni termiche siano il più contenute possibile e che non ci sia il rischio di infiltrazioni. Per questo motivo si utilizza la fascetta di giunzione stagna MFK, che dà una buona resistenza meccanica al sistema ed un'ottima tenuta alle giunzioni.

Nota

I diametri nominali Ø100–1000 sono sempre riferiti al diametro del canale interno, indipendentemente dall'isolamento.

Lindab Isol

La connessione Safe - Isol

La tabella seguente mostra le indicazioni da seguire riguardo il tipo di connessione da utilizzare nei cinque casi possibili di transizione da sistema Lindab Safe a sistema Lindab Isol (e viceversa).



3

Tipologico	Transizione Isol - Safe	Tipo di connessione
ESPUI + NPU SRI SR	SRI Ød (diametro interno) = SR ØD Esempio SRI Ød = 200 SR ØD = 200	Utilizzare un tappo ferma-coibente maschio per canale preisolato mod. ESPUI e un manicotto maschio mod. NPU .
ESPUI + RCLU SRI SR	SRI Ød (diametro interno) ≠ SR ØD e SRI Ød (diametro interno) < SR ØD Esempio SRI Ød = 200 SR ØD = 250	Utilizzare un tappo ferma-coibente maschio per canale preisolato mod. ESPUI e una riduzione mod. RCLU/RCU .
ESPUI SRI BFU	SRI Ød (diametro interno) = Raccordo ØD (con attacco maschio) Esempio SRI Ød = 200 BFU ØD = 200	Utilizzare un tappo ferma-coibente maschio per canale preisolato mod. ESPUI .
ESPUI + RCFLU SRI BFU	SRI Ød (diametro interno) ≠ Raccordo ØD (con attacco maschio) e SRI Ød (diametro interno) < Raccordo ØD (con attacco maschio) Esempio SRI Ød = 200 BFU ØD = 250	Utilizzare un tappo ferma-coibente maschio per canale preisolato mod. ESPUI e una riduzione mod. RCFU .
EPPFI BFUI SR	Nei 4 casi precedenti se la connessione è tra pezzo speciale Isol anziché canale isol, sostituire ESPUI con EPPFI Esempio BFUI Ød = 200 SR ØD = 200	Utilizzare un tappo ferma-coibente femmina per tee o curve isolate mod. EPPFI .

Lindab Isol


Canali

**SRI**

Canale circolare
spiroidale
preisolato

Prezzi

Ø int mm	Ø est. (mm)		SRI 25	SRI 50
	25 mm	50 mm	L=3m	L=3m
100	150	200	260,00	395,00
125	180	224	276,00	455,00
150	200	250	345,00	515,00
200	250	300	420,00	610,00
250	300	355	540,00	690,00
315	355	400	660,00	875,00
355	400	450	780,00	1050,00
400	450	500	935,00	1180,00
450	500	560	1080,00	1260,00
500	560	600	1180,00	1440,00



Esempio d'ordine

Modello **SRI** **100** **25**
100 Diametro Ø int
25 Spessore isolamento

Manicotti

**NPUI**


Manicotto
maschio
preisolato

**MFI**

Manicotto
femmina
preisolato

Prezzi

Ø int mm	Ø ext (mm)		NPUI		MFI	
	25 mm	50 mm	Isol 25	Isol 50	Isol 25	Isol 50
100	150	200	65,00	74,50	96,00	110,00
125	180	224	68,00	79,00	105,00	120,00
150	200	250	76,00	85,00	112,00	127,00
200	250	300	80,00	90,50	121,00	141,00
250	300	355	88,00	101,00	128,00	150,00
315	355	400	79,50	120,00	141,00	168,00
355	400	450	110,00	126,00	159,00	182,00
400	450	500	118,00	135,00	169,00	196,00
450	500	560	126,00	144,00	188,00	214,00
500	560	600	130,00	152,00	190,00	220,00



Esempio d'ordine

Modello **NPUI** **200** **25**
200 Diametro Ø int
25 Spessore isolamento


Lindab Isol

Curve

**BUI**Curva stampata
preisolata**BFUI**Curva a settori
preisolata

Prezzi

Ø int mm	Ø ext (mm)			Isolamento 25 mm				Isolamento 50 mm		
	25 mm	50 mm		90°	45°	30°		90°	45°	30°
100	150	200	BUI-25	325,00	247,00	247,00	BUI-50	385,00	264,00	264,00
125	180	224		400,00	260,00	260,00		485,00	330,00	330,00
150	200	250		470,00	299,00	299,00		495,00	345,00	345,00
200	250	300		490,00	375,00	375,00		470,00	400,00	400,00
250	300	355	BFUI-25	360,00	310,00	310,00	BFUI-50	410,00	345,00	345,00
315	355	400		485,00	480,00	480,00		715,00	725,00	490,00
355	400	450		570,00	455,00	455,00		725,00	750,00	520,00
400	450	500		665,00	495,00	495,00		870,00	790,00	570,00
450	500	560		905,00	560,00	560,00		990,00	870,00	665,00
500	560	600		980,00	720,00	720,00		1090,00	960,00	820,00

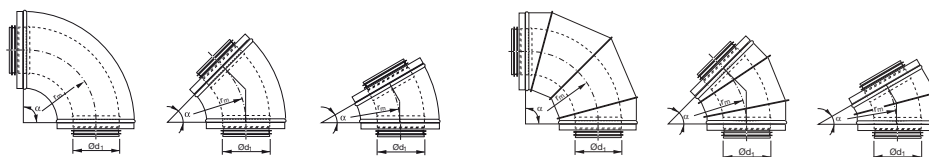

Esempio d'ordine

Modello **BUI** **125** **90** **25**

125 Diametro Ø int

90 Angolo


25 Spessore isolamento

Fascetta di giunzione stagna

**MFK**Fascetta di
giunzione stagna

Prezzi

Ø est mm	MFK €/cad.
150	96,00
180	101,00
200	113,00
224	125,00
250	150,00
300	157,00
355	182,00
400	191,00
450	215,00
500	245,00



Esempio d'ordine

Modello **MFK** **200**

200 Diametro Ø est

Lindab Isol

Riduzioni



RCLUI

Riduzione preisolata maschio-maschio



RCFLUI

Riduzione preisolata femmina-maschio


Prezzi

RCLUI/RCFLUI		RCLUI/RCFLUI	
Ød1	Ød2	Isol 25	Isol 50
mm	mm	Isol 25	Isol 50
125	100	279,00	330,00
150	100	280,00	325,00
	125	305,00	330,00
200	100	320,00	360,00
	125	335,00	390,00
	150	345,00	395,00
250	100	340,00	390,00
	125	340,00	390,00
	150	340,00	390,00
	200	345,00	395,00
315	100	310,00	520,00
	125	325,00	630,00
	150	325,00	600,00
	200	340,00	395,00
	250	340,00	430,00
355	100	365,00	425,00
	125	370,00	430,00
	150	375,00	435,00
	200	390,00	450,00
	250	400,00	470,00
	315	400,00	490,00
400	100	395,00	455,00
	125	395,00	455,00

RCLUI/RCFLUI		RCLUI/RCFLUI	
Ød1	Ød2	Isol 25	Isol 50
mm	mm	Isol 25	Isol 50
400	150	395,00	470,00
	200	395,00	470,00
	250	425,00	490,00
	315	425,00	540,00
	355	430,00	495,00
450	100	470,00	540,00
	125	455,00	520,00
	150	425,00	490,00
	200	425,00	490,00
	250	425,00	490,00
	315	435,00	560,00
	355	395,00	455,00
	400	425,00	555,00
500	100	555,00	635,00
	125	540,00	610,00
	150	525,00	605,00
	200	505,00	570,00
	250	490,00	560,00
	315	490,00	555,00
	355	480,00	550,00
	400	480,00	545,00
	450	435,00	525,00

Riduzioni eccentriche, prezzi su richiesta.

RCLUI



Esempio d'ordine

Modello	RCLUI	315	250	25
315	Diametro Ød1 int			
250	Diametro Ød2 int			
25	Spessore isolamento			

Lindab Isol

Tee



TCPUI

Tee preisolato stampato




TCUI

Tee preisolato non stampato

Prezzi

		TCPUI/TCUI				TCPUI/TCUI	
Ød1	Ød3	Isol 25	Isol 50	Ød1	Ød3	Isol 25	Isol 50
mm	mm			mm	mm		
100	100	242,00	410,00	400	100	430,00	505,00
125	100	247,00	470,00		125	480,00	520,00
	125	287,00	450,00		150	510,00	600,00
150	100	270,00	335,00		200	650,00	645,00
	125	310,00	365,00		250	645,00	715,00
	150	330,00	390,00		315	980,00	830,00
200	100	325,00	520,00		355	765,00	840,00
	125	355,00	605,00		400	850,00	990,00
	150	370,00	565,00	450	100	470,00	560,00
	200	430,00	485,00		125	540,00	570,00
250	100	385,00	435,00		150	570,00	600,00
	125	405,00	505,00		200	625,00	630,00
	150	435,00	560,00		250	725,00	670,00
	200	490,00	565,00		315	840,00	820,00
	250	545,00	625,00		355	800,00	905,00
315	100	435,00	510,00		400	850,00	1100,00
	125	480,00	545,00		450	915,00	1130,00
	150	540,00	555,00	500	100	540,00	610,00
	200	560,00	565,00		125	570,00	665,00
	250	635,00	675,00		150	600,00	1120,00
	315	665,00	800,00		200	615,00	830,00
355	100	490,00	540,00		250	765,00	885,00
	125	495,00	560,00		315	1130,00	960,00
	150	515,00	650,00		355	830,00	1000,00
	200	605,00	685,00		400	840,00	1090,00
	250	625,00	750,00		450	915,00	1500,00
	315	635,00	790,00		500	1000,00	1490,00
	355	675,00	820,00				

TCUI



Esempio d'ordine

Modello	TCPUI	315	250	25
315	Diametro Ød1 int			
250	Diametro Ød3 int			
25	Spessore isolamento			


Lindab Isol

Tappi e serrande

**ESUI**Tappo maschio
preisolato**EPFUI**Tappo femmina
preisolato**ESPUI**Tappo
fermacoibente
maschio**EPPFI**Tappo
fermacoibente
femmina**DSUI**Serranda
di regolazione
preisolata

Prezzi

Ø int mm	Ø ext (mm)		ESUI		EPFUI		ESPUI		EPPFI	
	25 mm	50 mm	Isol 25	50 mm	Isol 25	Isol 50	Isol 25	Isol 50	Isol 25	Isol 50
100	150	200	133,00	149,00	60,00	70,50	34,50	37,00	32,50	34,50
125	180	224	144,00	158,00	65,00	76,50	36,50	43,00	34,50	39,50
150	200	250	154,00	168,00	94,50	108,00	37,00	51,00	34,50	48,50
200	250	300	168,00	191,00	104,00	113,00	43,00	52,50	39,50	49,50
250	300	355	201,00	224,00	137,00	162,00	52,50	63,00	49,50	57,00
315	355	400	245,00	249,00	145,00	169,00	63,00	68,00	57,00	64,50
355	400	450	295,00	325,00	172,00	210,00	68,00	77,00	64,50	71,50
400	450	500	305,00	330,00	225,00	289,00	79,50	83,50	71,50	78,50
450	500	560	330,00	340,00	269,00	350,00	83,50	94,00	78,50	86,00
500	560	600	375,00	360,00	320,00	395,00	94,00	99,00	86,00	91,50




Ø int mm	Ø ext (mm)		DSUI	
	25 mm	50 mm	Isol 25	Isol 50
100	150	200	125,00	247,00
125	180	224	137,00	193,00
150	200	250	152,00	202,00
200	250	300	188,00	248,00
250	300	355	246,00	285,00
315	355	400	315,00	335,00
355	400	450	350,00	360,00
400	450	500	480,00	405,00
450	500	560	550,00	540,00
500	560	600	670,00	555,00

Esempio d'ordine

Modello **ESUI** **200** **25**
200 Diametro Ø int
25 Spessore isolamento

Modello **DSUI** **200** **25**
200 Diametro Ø int
25 Spessore isolamento

Lindab Transfer

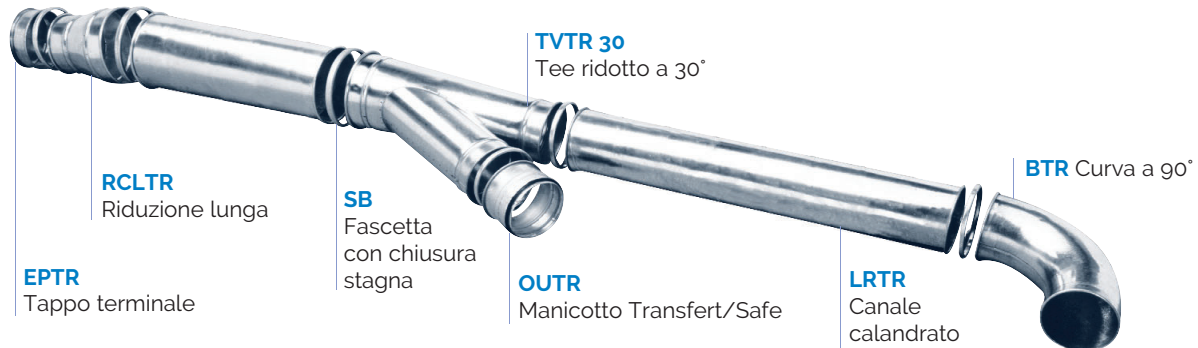

3

Le caratteristiche generali

Lindab Transfer è un sistema di canali circolari con fascetta a clip per rapido montaggio e smontaggio.

Lindab Transfer viene fornito nella versione standard in acciaio zincato, su richiesta in acciaio inox 4404.

Lindab Transfer, disponibile nelle dimensioni da 80 a 500 mm, consente un rapido montaggio e smontaggio dei componenti per favorire l'ispezione e l'igiene dell'impianto.

I bordi arrotondati di canali e componenti, una volta accostati, divengono la sede delle fascette clip SB, che possono così essere montate rapidamente, in sicurezza e senza l'uso di utensili e rivetti. Inoltre la rigidità al sistema è maggiore e la circolarità dei componenti è garantita anche in presenza di elevate depressioni.

Applicazioni

Questo sistema di canali è particolarmente indicato per:

- Truciolati derivanti dalla lavorazione di legno e metallo.
- Sistemi di ventilazione in ambienti ad igiene controllata e frequente pulizia
- Ossidi generati da utensili di taglio al plasma.
- Impianti di ventilazione a vista con particolari esigenze estetiche (design e colore) e di comfort ambientale.

Nei sistemi di estrazione delle polveri, normalmente ad elevata depressione, dove anche minime fughe d'aria possono causare rumore, è consigliabile nastrare le giunzioni prima di applicare la fascetta clip SB per garantire una miglior silenziosità del sistema.

Interventi successivi per modificare il layout dell'impianto, ad esempio la rotazione relativa di alcuni componenti o la riduzione di alcune tratte di canale, è assai agevolata grazie alla fascette clip SB.

Lindab Transfer dispone anche di pezzi speciali di raccordo con il sistema Lindab Safe.

Lindab Transfer

Canali


**LRTR**Canale
calandrato

Prezzi

Ø mm	Sp. mm	Lunghezza (mm)			
		500	1000	1500	2000
80	0,6	57,00	67,50	-	-
100	0,6	61,00	78,00	88,00	105,00
125	0,6	65,00	85,00	98,00	117,00
150	0,6	68,00	104,00	108,00	132,00
160	0,6	73,00	107,00	115,00	146,00
180	0,7	80,00	114,00	130,00	158,00
200	0,7	85,00	122,00	136,00	168,00
250	0,7	92,50	136,00	151,00	201,00
300	0,7	96,00	149,00	167,00	212,00
315	0,7	107,00	163,00	196,00	284,00
350	0,7	118,00	195,00	258,00	330,00
400	0,9	130,00	220,00	289,00	415,00
450	0,9	195,00	300,00	405,00	520,00
500	0,9	289,00	500,00	555,00	915,00

Esempio d'ordine

Modello **LRTR** **400** **1000**
400 Diametro Ø mm
1000 Lunghezza L mm







Manicotti

**OUTR**Manicotto maschio
Safe-Transfer**MFTR**Manicotto femmina
Safe-Transfer**PTR**Manicotto di
giunzione per LRTR**OTR**Manicotto
di giunzione
Transfer-Sistemi alternativi*

Prezzi

Ø mm	OUTR	MFTR	PTR	OTR
80	21,20	18,10	12,70	21,20
100	22,10	18,50	11,80	22,10
125	23,20	19,20	13,10	22,50
150	26,40	28,60	13,50	32,50
160	27,90	30,50	14,10	35,50
180	29,20	33,00	13,40	39,50
200	31,00	37,50	16,40	41,00
250	41,00	59,00	31,50	56,50
300	54,50	64,50	40,50	61,00
315	64,50	72,00	45,00	64,50
350	67,00	86,00	43,00	70,50
400	84,00	88,00	50,50	76,50
450	92,50	93,00	59,00	86,00
500	105,00	104,00	65,00	90,00



Esempio d'ordine

Modello **OUTR** **200**
200 Diametro Ø mm

*Connessione con altro sistema flangiato con caratteristiche su richiesta.

Lindab Transfer

Curve


BTR

Curva stampata
 $r_m = 1 \times d$



BSFTR

Curva a settori
 $r_m = 1.5 \times d$

Prezzi

Ø mm		BTR/BSFTR				
		90°	60°	45°	30°	15°
80	BTR	75,00	71,00	55,50	53,50	52,00
100		43,00	39,50	30,50	22,40	23,50
125		76,00	55,00	37,00	32,50	30,50
150		107,00	96,50	84,00	78,50	68,00
160		118,00	102,00	91,50	83,00	76,00
180		153,00	138,00	105,00	101,00	86,00
200	BSFTR	168,00	144,00	126,00	121,00	95,00
250		212,00	162,00	153,00	131,00	116,00
300		263,00	193,00	176,00	165,00	160,00
315		297,00	235,00	224,00	174,00	164,00
350		350,00	279,00	231,00	181,00	172,00
400		480,00	425,00	269,00	212,00	180,00
450		510,00	430,00	320,00	231,00	191,00
500		560,00	490,00	345,00	270,00	212,00

BSFTR : curva stampata transfer $r_m = 1.5 \times d$. **Prezzi su richiesta.**

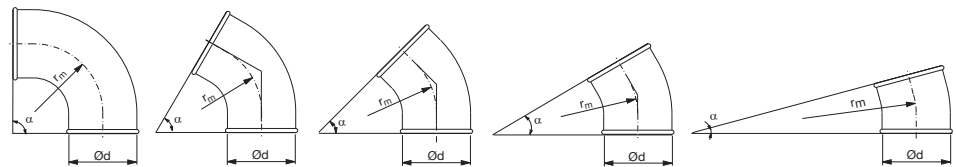

Esempio d'ordine

Modello **BTR** **125** **90**
125 Diametro Ø mm
90 Angolo

Fascette di giunzione


SB

Fascetta con chiusura
a clip e guarnizione in
gomma EPDM per
giunzione canali


SB-2



Fascetta con chiusura
tramite vite a brugola
per giunzione canali.

Prezzi

Ø	SB	SB-2
mm		
80	35,50	22,40
100	36,50	23,10
125	37,00	23,80
150	37,50	24,50
160	37,50	24,90
180	43,50	27,00
200	45,00	27,60
250	49,00	31,50
300	62,50	39,00
315	67,50	42,50
350	70,50	43,50
400	72,00	45,50
450	73,00	48,50
500	76,50	52,00

Esempio d'ordine

Modello **SB** **200**
200 Diametro Ø mm

SB

SB2


Lindab Transfer

Riduzioni




RCLTR

Riduzione lunga
Transfer

Prezzi

Ød1 int.	Ød2 int.	RCLTR	Ød1 int.	Ød2 int.	RCLTR	Ød1 int.	Ød2 int.	RCLTR
100	80	78,50	250	180	115,00	400	300	188,00
125	80	79,00		200	131,00		315	193,00
	100	84,00	300	160	114,00		350	213,00
150	80	87,00		180	121,00	450	160	199,00
	100	95,00		200	127,00		180	202,00
	125	88,00		250	136,00		200	230,00
160	80	83,00	315	160	112,00		250	242,00
	100	87,00		180	126,00		300	249,00
	125	91,50		200	131,00		315	259,00
	150	105,00		250	143,00		350	242,00
180	100	91,50		300	146,00		400	276,00
	125	109,00	350	180	126,00	500	180	207,00
	150	122,00		200	133,00		200	241,00
	160	126,00		250	146,00		250	253,00
200	125	67,50		300	144,00		300	271,00
	150	81,00		315	181,00		315	276,00
	160	94,00	400	150	118,00		350	279,00
	180	94,00		160	126,00		400	285,00
250	100	106,00		180	150,00		450	292,00
	150	117,00		200	164,00			
	160	123,00		250	172,00			

RCLTR



Esempio d'ordine

Modello	RCLTR	200	160
200	Diametro Ød1 mm		
160	Diametro Ød2 mm		

Lindab Transfer

Tee, croci e braghe


TVTR30

Tee a 30°


XVTR30

 Croce a 30°
d3-d4

YVTR30

Braga a 30°


PSTR




 Attacco a
sella

Prezzi

d1 mm	d2 mm	d3 mm	TVTR30	XVTR30	YVTR30
80	80	80	185,00	223,00	185,00
100	100	100	181,00	235,00	224,00
125	125	125	213,00	253,00	279,00
150	150	150	245,00	305,00	288,00
160	160	160	233,00	345,00	285,00
180	180	180	270,00	355,00	340,00
200	200	200	279,00	400,00	370,00
250	250	250	360,00	540,00	565,00
315	315	315	450,00	645,00	625,00
350	350	350	545,00	785,00	720,00
400	400	400	645,00	845,00	760,00
450	450	450	725,00	915,00	810,00
500	500	500	835,00	995,00	905,00

A richiesta, ridotte.

d1 mm	d3 mm	PSTR
80-250	80	98,50
100-500	100	105,00
125-500	125	109,00
150-500	150	112,00
160-500	160	125,00
180-500	180	126,00
200-500	200	127,00
250-500	250	158,00
315-500	315	183,00
400-710	400	185,00
450-710	450	196,00
500-800	500	207,00



Esempio d'ordine

Modello	TVTR30	200	200	200
TVTR30 - XVTR30 - YVTR30				
200 Diametro Ød1 mm				
200 Diametro Ød2 mm				
200 Diametro Ød3 mm				

Modello	PSTR	200	160
200 Diametro Ød1 mm			
160 Diametro Ød3 mm			

Lindab Transfer

Nippli, tappi e tubi telescopici



ILTR

Nipplo
cartellato



EPTR

Tappo
terminale



TLTR

Tubi telescopici
composto da
TLTR1 + TLTR2



ORINGTR

Guarnizione per
tubi telescopici
TLTR

Prezzi


Ø mm	TLTR1	TLTR2	ILTR	EPTR
80	55,50	43,00	14,60	21,80
100	58,00	47,00	11,10	20,90
125	62,50	50,50	11,60	26,40
150	64,50	54,50	12,50	26,20
160	68,00	56,50	12,70	28,90
180	72,50	62,50	13,50	29,80
200	78,50	67,50	14,60	34,00
250	116,00	102,00	19,30	48,00
300	150,00	153,00	20,40	50,50
315	153,00	164,00	21,00	76,00
350	160,00	168,00	22,50	126,00
400	197,00	197,00	25,40	134,00
450	202,00	212,00	27,00	134,00
500	224,00	230,00	31,50	123,00

TLTR 1 : può essere montato internamente ai canali calandrati LRTR diam. 80-500

TLTR 2 : può essere utilizzato come un comune canale calandrato

ORINGTR : guarnizione in gomma per il montaggio dei tubi telescopici TLTR.

Si utilizza per evitare trafilementi importanti nel montaggio dei tubi. **Prezzi su richiesta.**

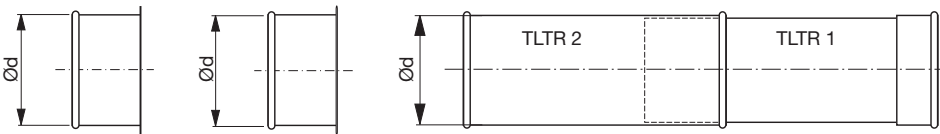

Esempio d'ordine

Modello **ILTR** **200**
200 Diametro Ø mm

Lindab Transfer

Serrande



SKTR

Serranda a
ghigliottina

Prezzi

Ø mm	SKTR
80	112,00
100	134,00
125	138,00
150	143,00
160	146,00
180	152,00
200	157,00
250	164,00
300	174,00
315	180,00

Esempio d'ordine

Modello **SKTR** **200**
200 Diametro Ø mm

Silenziatori



SLTR

Silenziatore con
attacco Transfer

Descrizione


Silenziatore in lamiera di acciaio zincato con attacco transfer. Rivestimento interno con lamiera forata e film in garza di fibra di vetro. Materiale fonoisolante: lana minerale sp. 50 mm (fino a Ø 250), sp. 100 mm (dal Ø 300). Disponibile in altri modelli, contattare l'ufficio tecnico.

Prezzi

Ø mm	Lunghezza (mm)			
	390	690	990	1290
80	191,00	271,00	360,00	-
100	196,00	276,00	370,00	490,00
125	276,00	305,00	375,00	520,00
150	315,00	365,00	425,00	555,00
160	340,00	405,00	455,00	600,00
180	370,00	425,00	485,00	630,00
200	405,00	495,00	510,00	680,00
250	-	545,00	610,00	790,00
300	-	880,00	960,00	-
315	-	915,00	980,00	1330,00
355	-	1120,00	1130,00	1530,00
400	-	1230,00	1330,00	1750,00
450	-	1530,00	1440,00	1960,00
500	-	-	1620,00	2130,00

Esempio d'ordine

Modello **SLTR** **200** **690**
200 Diametro Ø mm
690 Lunghezza mm



Lindab Transfer

Terminali di aspirazione



SPTR

Terminale di aspirazione



SHTR

Terminale di aspirazione



SH


Bocca terminale di aspirazione

Prezzi

Ød mm	N. di manicotti	SPTR	SHTR
80-500	1-3	520,00	390,00
	4-5	690,00	455,00
	6-8	1160,00	715,00

Modello	Ød (mm)	ØD (mm)		€/cad.
SH80160	80	160	Con serranda	235,00
SH160315	160	315	Con manico + serranda	289,00
SHN80160	80	160	Con serranda + rete	310,00
SHN160315	160	315	Con manico + serranda + rete	375,00
SHM80160	80	160	Con serranda + magnete	435,00
SHM160315	160	315	Con manico + serranda + magnete	660,00
SHNM160315	160	315	Con manico + serranda + rete + magnete	520,00
SHNU160315	160	315	Con manico + serranda a tenuta + rete	490,00
SHNUM160315	160	315	Con manico + serranda a tenuta + rete + magnete	520,00

SH : Bocca terminale di aspirazione con serranda utilizzabile per qualunque tipo di aspirazione.

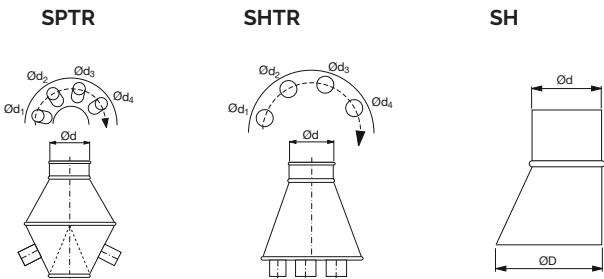

Esempio d'ordine

Modello **SPTR** **200 100-100-100-80-100**
SPTR - SHTR
200 Diametro Ø mm
100 Diametro manicotto Ød₁ mm
100 Diametro manicotto Ød₂ mm
100 Diametro manicotto Ød₃ mm
80 Diametro manicotto Ød₄ mm
.....

Modello **SH** **160 315**
200 Diametro Ød mm
160 Diametro ØD mm

Lindab Transfer

Flessibili



THTR

Tubo flessibile
L = 6 m



THVTR

Tubo flessibile
non spiralato



OTRTH

Componente di
transizione per
flessibile

Prezzi

Ød mm	THTR €/pz.
80	480,00
100	515,00
125	810,00
150	960,00
160	995,00
180	1120,00
200	1260,00
250	1530,00

Ød mm	Ød mm	THVTR €/m
25	31	33,50
32	41	39,00
38	48	49,00
45	56	52,00
50	61	52,00
63	76	67,50
76	91	84,00
100	115	112,00

Ød mm	OTRTH
25	87,00
32	87,00
38	87,00
45	87,00
50	87,00
63	87,00
76	87,00


THTR



THVTR



OTRTH



Esempio d'ordine

Modello THTR 160
200 Diametro Ød mm