


Brandlukning

EKOCSBG

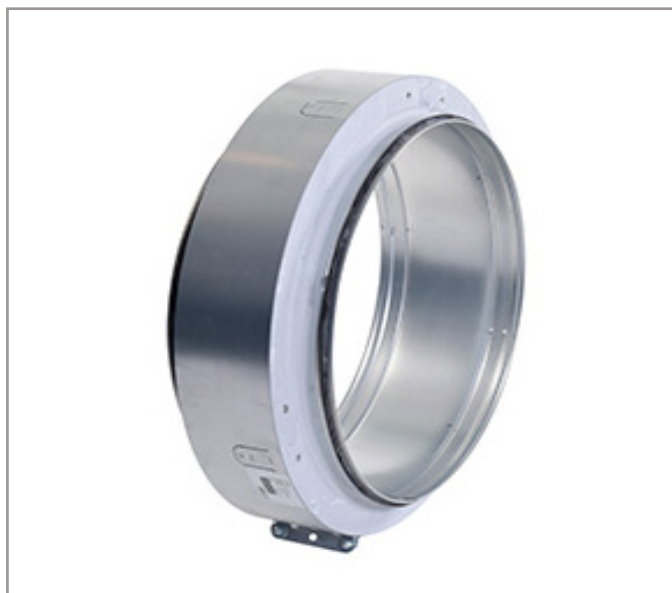

Beskrivelse

EKOCSBG er en ensidig brandlukning med brandklassifikation E60, beregnet til cirkulære ventilationskanaler.

Opbygget med svøb af galvaniseret plade og isoleret med silikat.

EKOCSBG findes i to varianter:

- med nippel nippel mål (NN)
- med nippel mufte mål (NM)

Installation af EKOCBSG sker ved at påføre en fuge omkring udsparingen med BSKTUBE.

Derefter presses EKOCBSG mod væggen /dækket. De fire monteringsbeslag foldes ud fra kraven og fastgøres til konstruktionen med fire universal skruer K21K (6,3x30 mm).

Når EKOCBSG er monteret, kan ventilationskanalerne tilsluttes.

Bestillingskode

EKOCSBG 160 NN

Produkt


Dimension (ød)

Tilslutning


Bestillingseksempel: EKOCBSG-160-NN

Dimensioner

EKOCSBG 100-630 NN

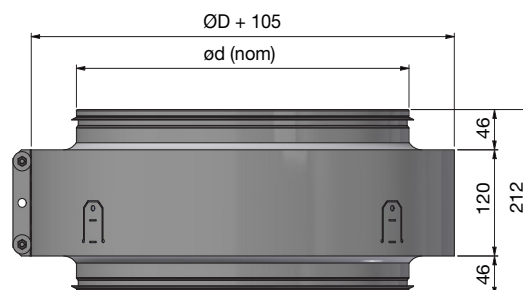

EKOCSBG 100-630 NM

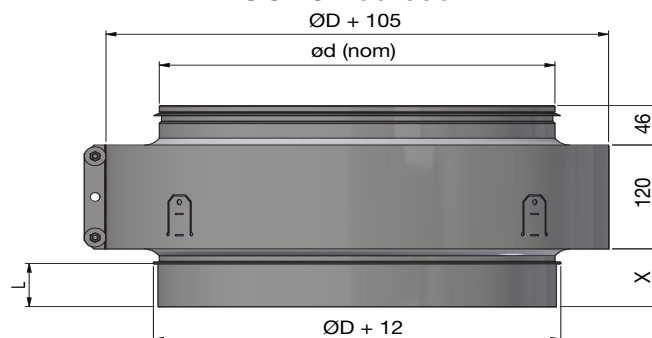

Produkt	ød nom	X	L
EKOCSBG 100 NM	100	44	40
EKOCSBG 125 NM	125	44	40
EKOCSBG 160 NM	160	44	40
EKOCSBG 200 NM	200	44	40
EKOCSBG 250 NM	250	52	45
EKOCSBG 315 NM	315	52	45
EKOCSBG 400 NM	400	67	50
EKOCSBG 500 NM	500	77	60
EKOCSBG 630 NM	630	77	60

Dimensioner

Horisontal montage: Ø100-Ø500 mm.

Vertikal montage: Ø100-630 mm.