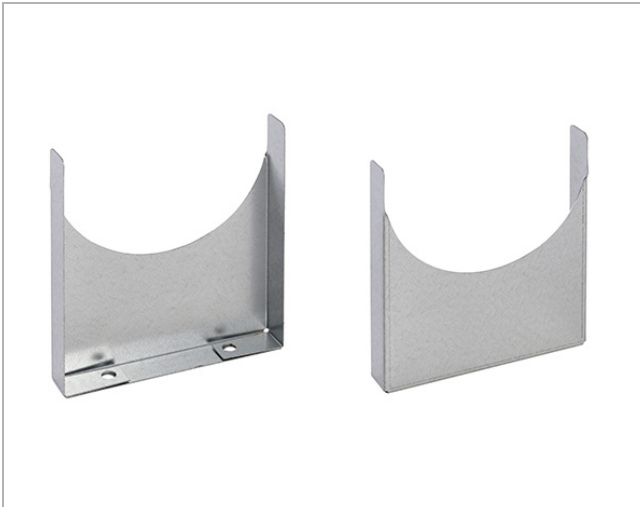


## Montagebøjle væg og loft

## FADK

**Beskrivelse**

FADK er E60 godkendt og kan bruges som bæring og ophæng til Lindab Safe.


Se i [montagevejledningen](#), hvilke dimensioner og montage muligheder der er for FADK.

Der skal anvendes 2 stk. 4,2 mm skruer til montage af kanalerne og bæringsafstanden må maks. være 2 meter.

FADK fås i længdemø:

Ø80-Ø200: 20, 50, 75 og 110 mm.

Øvrige dimensioner: 75 og 110 mm.

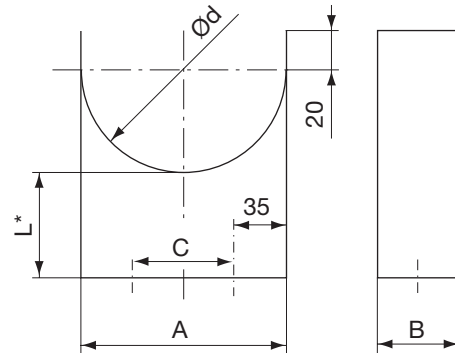**Dimensioner**

Ød nom	A mm	B mm	C mm	Antal huller
63	66	25		1
80	83	25		1
100	103	25	33	2
125	128	25	58	2
160	163	25	93	2
200	203	25	133	2
250	253	25	183	2
315	318	25	248	2
400	403	25	333	2
500	503	25	433	2
630	633	25	563	2

**Bestillingskode**

	<b>FADK</b>	<b>160</b>	<b>75</b>
Produkt			
Dimension Ød			
Længde L			