

Lindab**Acustica**

Listino prezzi

7

Indice

Silenziatori circolari

	SLU50	Silenziatore circolare in linea, isol. 50 mm	p. 4
	SLU100	Silenziatore circolare in linea, isol. 100 mm	p. 4
	SLGU100	Silenziatore circolare in linea, isol. 100 mm	p. 4
	SLGU150	Silenziatore circolare in linea, isol. 150 mm	p. 4
	SLBU	Silenziatore circolare in linea con setto fonoassorbente isol. 100 mm	p. 4
	SLGPU	Silenziatore circolare in linea con ogiva	p. 4
	BSLU50	Silenziatore circ. curvo, isol 50 mm	p. 4
	BSLU100	Silenziatore circ. curvo, isol 100 mm	p. 4




Silenziatori flessibili

	SLFA25	Silenziatore flessibile isol. 25 mm	p. 5
	SLFA50	Silenziatore flessibile isol. 50 mm	p. 5

Silenziatori ad ingombro ridotto

	LRCNA	Silenziatore ad ingombro ridotto	p. 6
	LRCNAH	Silenziatore ad ingombro ridotto certificato VDI 6022 e DIN 1946-4	p. 6
	LRBCB	Silenziatore ad ingombro ridotto con setto centrale	p. 7
	KVDPX	Silenziatore ad ingombro ridotto	p. 8
	KVDP-90K	Silenziatore ad ingombro ridotto con ingressi angolati	p. 9
	KVDP-90L	Silenziatore ad ingombro ridotto con ingressi angolati	p. 9

Silenziatori rettangolari

	TUNE-S	Silenziatore rettangolare	p. 10
	TUNE-A	Setti per silenziatore TUNE-S	p. 10
	SLRS	Silenziatore rettangolare	p. 10
	SLRB	Silenziatore rettangolare curvo	p. 10
	LRLB	Silenziatore rettangolare curvo ad altezza ribassata	p. 11

Silenziatori circolari

Silenziatori circolari



SLU

Silenziatore circolare in linea.
SLU-50: Ø ≤ 250 isol. 50 mm
SLU-100: Ø ≥ 315 isol. 100 mm



SLGU

Silenziatore circolare in linea.
SLGU100: isol. 100 mm
SLGU150: isol. 150 mm



SLBU

Silenziatore circolare in linea con setto fonoassorbente.
Isolamento 100 mm.



SLGPU

Silenziatore circolare in linea con ogiva.
Isolamento 100 mm.



BSLU

Silenziatore circolare curvo.
BSLU 50: isolamento 50 mm
BSLU 100: isolamento 100 mm

Descrizione

Silenziatore in lamiera di acciaio zincata con innesti LindabSafe.
Materiale fonoisolante: **lana minerale**.
Rivestimento interno con lamiera microstirata e film in garza di fibra di vetro.

Caratteristiche tecniche

I silenziatori presenti a listino hanno **caratteristiche di attenuazione differenti in base alla geometria costruttiva e alle proprietà del materiale isolante**. Lindab è in grado di selezionare e dimensionare il silenziatore più adatto attraverso il software online **LindQST**.
Per ulteriori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico: **tecnico@lindab.com**

Prezzi

Ød$_1$ (mm)	SLU			
	Lunghezza l (mm)			
	300	600	900	1200
80	140,00	158,00	200,00	241,00
100	126,00	158,00	200,00	242,00
125	129,00	182,00	237,00	286,00
160	144,00	208,00	276,00	340,00
200	189,00	268,00	355,00	430,00
250	294,00	395,00	495,00	590,00
315	-	595,00	755,00	895,00
355	-	665,00	840,00	1000,00
400	-	785,00	980,00	1160,00
450	-	-	1020,00	1210,00
500	-	-	1220,00	1440,00
630	-	-	1520,00	1780,00
800	-	-	-	2680,00

Ød$_1$ (mm)	SLGU 100				SLGU 150	
	Lunghezza l (mm)					
	300	600	900	1200	900	1200
80	191,00	251,00	315,00	-	-	-
100	249,00	335,00	470,00	550,00	610,00	-
125	254,00	345,00	495,00	500,00	645,00	625,00
160	300,00	465,00	570,00	665,00	765,00	710,00
200	-	475,00	590,00	690,00	830,00	840,00
250	-	560,00	695,00	700,00	855,00	970,00
315	-	655,00	820,00	980,00	-	-
355	-	-	1160,00	1220,00	-	-
400	-	-	1110,00	1300,00	-	-
500	-	-	1360,00	1550,00	-	-
630	-	-	1720,00	2020,00	-	-
800	-	-	-	2890,00	-	-

Ød$_1$ (mm)	SLBU		
	Lunghezza l (mm)		
	600	900	1200
315	880,00	1040,00	1250,00
355	860,00	1030,00	1280,00
400	1250,00	1370,00	1630,00
450	-	1240,00	1540,00
500	-	1820,00	2160,00
630	-	2180,00	2620,00
710	-	-	2650,00
800	-	-	3550,00

Silenziatori circolari

Silenziatori circolari

Prezzi

Ød$_1$ (mm)	SLGPU Lunghezza l (mm)					
	600	900	1200	1500	1800	2400
315	-	-	-	-	-	-
355	-	-	-	-	-	-
400	1510,00	1840,00	2070,00	-	-	-
500	1920,00	2190,00	2630,00	-	-	-
630	-	2630,00	3030,00	-	-	-
710	-	3670,00	4100,00	-	-	-
800	-	3740,00	4240,00	4930,00	-	-
900	-	4860,00	5390,00	5990,00	6600,00	-
1000	-	5010,00	6440,00	6990,00	7710,00	9130,00
1250	-	-	7180,00	8990,00	9960,00	13580,00

Ød$_1$ (mm)	BSLU 50	BSLU 100
125	370,00	445,00
160	390,00	525,00
200	455,00	590,00
250	675,00	670,00
315	720,00	840,00
355	-	1050,00
400	-	1150,00
500	-	1580,00
630	-	2120,00

Esempio d'ordine

SLU 100 600 50

Modello
SLU-SLGU - SLBU - SLGPU
100 Diametro Ød1 mm
600 Lunghezza L mm
50 Spessore isolamento

BSLU 125 50

Modello
100 Diametro Ød1 mm
50 Spessore isolamento

Silenziatori flessibili — SLFA



SLFA

Descrizione
Silenziatore in alluminio.
Materiale fonoisolante: **lana minerale**
Superficie interna microforata.

Caratteristiche tecniche
- Strato interno in alluminio
- Strato esterno in alluminio
- Isolamento in lana di vetro 25 mm o 50 mm
- Raggio di curvatura min: 2-3xd
- Temperatura max: 200°C

Versioni
- **SLFA25**: isolamento 25 mm
- **SLFA50**: isolamento 50 mm

Prezzi

Ød (mm)	SLFA 25 Lunghezza L (mm)			SLFA 50 Lunghezza L (mm)		
	750	1000	1500	750	1000	1500
80	122,00	109,00	139,00	140,00	147,00	187,00
100	121,00	122,00	-	147,00	153,00	200,00
125	133,00	144,00	220,00	164,00	175,00	230,00
160	155,00	171,00	216,00	185,00	202,00	259,00
200	207,00	216,00	315,00	236,00	257,00	340,00
250	267,00	282,00	340,00	315,00	350,00	420,00
315	365,00	380,00	445,00	330,00	415,00	515,00

Esempio d'ordine

SLFA 100 750 50

Modello
100 Diametro Ød1 mm
750 Lunghezza L mm
50 Spessore isolamento

Silenziatori rettangolari

Silenziatori ad ingombro ridotto in linea con ingresso circolare — LRCNA/LRCNAH



LRCNA

Silenziatore rettangolare
in linea ad ingombro ridotto.



LRCNAH

Silenziatore rettangolare
in linea ad ingombro ridotto.
Approvato per applicazioni igieniche secondo VDI 6022 e DIN 1946-4
Resistente alla crescita fungina e batterica secondo DIN EN 846.

Descrizione

Silenziatore in lamiera di acciaio zincata con innesti LindabSafe.
Materiale fonoisolante: **lana minerale**
Rivestimento interno con lamiera microstirata e film in garza di fibra di vetro.
LRCNAH: versione igienica per applicazioni igieniche in conformità alla norma VDI 6022 e per strutture sanitarie in conformità alla DIN 1946-4.

Caratteristiche tecniche

I silenziatori presenti a listino hanno **caratteristiche di attenuazione differenti in base alla geometria costruttiva e alle proprietà del materiale isolante**. Lindab è in grado di selezionare e dimensionare il silenziatore più adatto attraverso il software online **LindQST**.
Per ulteriori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico: **tecnico@lindab.com**

Prezzi

Ød$_1$ (mm)	LRCNA	
	Lunghezza l (mm)	
	500	1000
100	217,00	395,00
125	258,00	470,00
160	300,00	555,00
200	375,00	695,00
250	495,00	860,00
315	655,00	1190,00
400	920,00	1590,00

Ød$_1$ (mm)	LRCNAH	
	Lunghezza l (mm)	
	500	1000
100	226,00	415,00
125	269,00	490,00
160	315,00	580,00
200	390,00	725,00
250	515,00	895,00
315	685,00	1240,00
400	960,00	1660,00

Esempio d'ordine

LRCNA 125 500 GALV

Modello
LRCNA-LRCNAH
125 Diametro Ød1 mm
500 Lunghezza
Materiale

Silenziatori rettangolari

Silenziatori ad ingombro ridotto in linea con ingresso circolare — LRBCB



LRBCB

Silenziatore rettangolare in linea ad ingombro ridotto con setto centrale

Descrizione

Silenziatore in lamiera di acciaio zincata con innesti LindabSafe.
Materiale fonoisolante: **lana minerale**
Rivestimento interno con lamiera microstirata e film in garza di fibra di vetro.

Caratteristiche tecniche

I silenziatori presenti a listino hanno **caratteristiche di attenuazione differenti in base alla geometria costruttiva e alle proprietà del materiale isolante**. Lindab è in grado di selezionare e dimensionare il silenziatore più adatto attraverso il software online **LindQST**.
Per ulteriori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico: **tecnico@lindab.com**

Prezzi

Ød$_1$ (mm)	LRBCB			
	Lunghezza l (mm)			
	500	600	1000	1200
315	445,00	-	680,00	-
400	565,00	-	820,00	-
500	-	1670,00	-	2210,00
630	-	1860,00	-	2500,00
800	-	2730,00	-	3590,00


Esempio d'ordine

LRBCB **125** **500** **GALV**

Modello
LRBCB
125 Diametro Ød1 mm
500 Lunghezza
Materiale

Silenziatori rettangolari

Silenziatori ad ingombro ridotto con ingresso circolare — KVDPX



KVDPX

Silenziatore rettangolare ad ingombro ridotto con ingresso circolare

Descrizione

Silenziatore in lamiera di acciaio zincata con innesti LindabSafe.
Materiale fonoisolante: **poliestere Acutec®**
Rivestimento interno con lamiera microstirata e film in garza di fibra di vetro.

Caratteristiche tecniche

I silenziatori presenti a listino hanno **caratteristiche di attenuazione differenti in base alla geometria costruttiva e alle proprietà del materiale isolante**. Lindab è in grado di selezionare e dimensionare il silenziatore più adatto attraverso il software online **LindQST**.
Per ulteriori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico: **tecnico@lindab.com**

Versioni


- **KVDPX1**: con materiale fonoisolante **Acutec® plus**
- **KVDPX2**: con materiale fonoisolante **Acutec® plus**, ispezionabile, mat. fonoisolante ricambiabile
- **KVDPX3**: con materiale fonoisolante **Acutec®**
- **KVDPX4**: con materiale fonoisolante **Acutec®**, ispezionabile, mat. fonoisolante ricambiabile

Prezzi

Ød$_1$ (mm)	KVDPX1				KVDPX2			
	Lunghezza l (mm)							
	300	600	1000	1250	300	600	1000	1250
100	263,00	291,00	415,00	-	440,00	505,00	670,00	-
125	221,00	292,00	505,00	-	390,00	470,00	645,00	-
160	246,00	335,00	580,00	-	415,00	510,00	700,00	-
200	305,00	420,00	720,00	-	665,00	780,00	970,00	-
250	-	580,00	895,00	-	-	925,00	1150,00	-
315	-	675,00	1240,00	-	-	1140,00	1310,00	-
400	-	1160,00	-	1780,00	-	1500,00	-	2140,00
500	-	1450,00	-	2360,00	-	1800,00	-	2720,00
630	-	2010,00	-	3210,00	-	2290,00	-	3650,00

Ød$_1$ (mm)	KVDPX3				KVDPX4			
	Lunghezza l (mm)							
	300	600	1000	1250	300	600	1000	1250
100	257,00	315,00	365,00	-	410,00	495,00	645,00	-
125	199,00	256,00	330,00	-	355,00	420,00	610,00	-
160	205,00	305,00	395,00	-	375,00	455,00	665,00	-
200	267,00	370,00	535,00	-	645,00	755,00	880,00	-
250	-	500,00	755,00	-	-	835,00	1020,00	-
315	-	590,00	875,00	-	-	930,00	1150,00	-
400	-	795,00	-	1400,00	-	1140,00	-	1740,00
500	-	1140,00	-	1890,00	-	1390,00	-	-
630	-	1510,00	-	2500,00	-	1730,00	-	2560,00

Nota Bene: dal Ø400 KVDPX è dotato di setto centrale.




Esempio d'ordine

KVDPX 125 300 GALV 1

Modello
125 Diametro Ød1 mm
300 Lunghezza
Materiale
1 Versione

Silenziatori rettangolari

Silenziatori ad ingombro ridotto con ingressi circolari angolati — KVDP



KVDP-90K

Silenziatore rettangolare ad ingombro ridotto con ingressi angolari (laterale)



KVDP-90L

Silenziatore rettangolare ad ingombro ridotto con ingressi angolari (superiore)

Descrizione


Silenziatore in lamiera di acciaio zincata con innesti LindabSafe.
Materiale fonoisolante: **lana minerale**
Rivestimento interno con lamiera microstirata e film in garza di fibra di vetro.

Caratteristiche tecniche

I silenziatori presenti a listino hanno **caratteristiche di attenuazione differenti in base alla geometria costruttiva e alle proprietà del materiale isolante**. Lindab è in grado di selezionare e dimensionare il silenziatore più adatto attraverso il software online **LindQST**.
Per ulteriori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico: **tecnico@lindab.com**


Prezzi

KVDP-90K



Ød1 (mm)	KVDP-90K Lunghezza l (mm)	
	600	1000
100	550,00	650,00
125	575,00	710,00
160	555,00	630,00
200	630,00	795,00

KVDP-90L

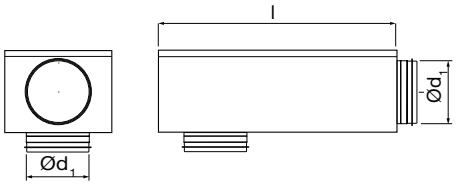

Ød1 (mm)	KVDP-90L Lunghezza l (mm)	
	600	1000
100	515,00	640,00
125	505,00	660,00
160	525,00	685,00
200	630,00	730,00


Esempio d'ordine

KVDP-90K **100** **600** **GALV**

Modello
KVDP-90K - KVDP-90L
100 Diametro Ød1 mm
600 Lunghezza
Materiale

Silenziatori rettangolari


Silenziatori per canali rettangolari



TUNE-S

Silenziatore con **cassa in lamiera di acciaio zincata**.
Materiale fonoassorbente in lana di roccia, superficie in velovetro nero.
Setti da 100, 150 o 200 con profilo aerodinamico, a bassa perdita di carico. interspazi variabili.


	Min (mm)	Max (mm)
Base - B	400	2400
Altezza - H	300	2400
Lunghezza - L	550	2550



TUNE-A

Setti per silenziatori rettangolari in **lana di roccia**. **Superficie in velovetro nero**.
Setti da 100 o 200. Interspazi variabili.


	Min (mm)	Max (mm)
Altezza - H	300	1200
Lunghezza - L	500	2550



SLRS

Silenziatore con cassa in lamiera di acciaio zincata, della serie Aerodim™.
Materiale fonoassorbente Lindtec™, superficie lavabile.
SLRS soddisfa gli standard in materia di igiene negli impianti di ventilazione secondo VDI 6022.
Setti da 200 con profilo aerodinamico, a bassa perdita di carico. Interspazi variabili.

	Min (mm)	Max (mm)
Base - B	400	2400
Altezza - H	300	2400
Lunghezza - L	550	3000



SLRB

Silenziatore rettangolare curvo con **cassa in lamiera di acciaio zincata**.
Materiale fonoassorbente Lindtec™, superficie lavabile.
SLRB soddisfa gli standard in materia di igiene negli impianti di ventilazione secondo VDI 6022.
Setti da 200 con profilo aerodinamico, a bassa perdita di carico. Interspazi variabili.

Caratteristiche tecniche

I silenziatori presenti a listino hanno **caratteristiche di attenuazione differenti in base alla geometria costruttiva e alle proprietà del materiale isolante**.
Lindab è in grado di selezionare e dimensionare il silenziatore più adatto attraverso il software online **LindQST**.
Per ulteriori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico: **tecnico@lindab.com**

Prezzi a richiesta

Silenziatori rettangolari

Silenziatore rettangolare ad altezza ribassata — LRLB



LRLB


Silenziatore rettangolare ad altezza ribassata.
LRLB soddisfa gli standard in materia di igiene negli impianti di ventilazione secondo VDI 6022.

Descrizione

Silenziatore rettangolare ad altezza ribassata con cassa in lamiera di acciaio zincata.
Materiale fonoassorbente: **Lindtec™,** superficie lavabile.
Setto con profilo aerodinamico, a bassa perdita di carico.

Caratteristiche tecniche

I silenziatori presenti a listino hanno **caratteristiche di attenuazione differenti in base alla geometria costruttiva e alle proprietà del materiale isolante**. Lindab è in grado di selezionare e dimensionare il silenziatore più adatto attraverso il software online **LindQST**.
Per ulteriori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico: **tecnico@lindab.com**

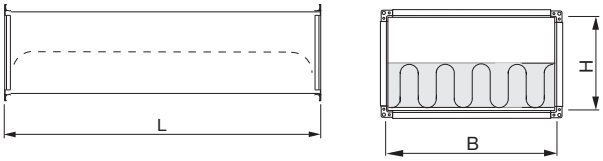

Esempio d'ordine

LRLB 200 150 650

Modello
200 Base B mm
150 Altezza H mm
650 Lunghezza L mm

Prezzi a richiesta

Revisioni

DATA REV.	DESCRIZIONE	PAG.
23/07/2026	Revisione parziale arrotondamento prezzi	
05/11/2026	Introdotto LRCNAH - versione LRCNA con approvazione VDI 6022	p. 6